


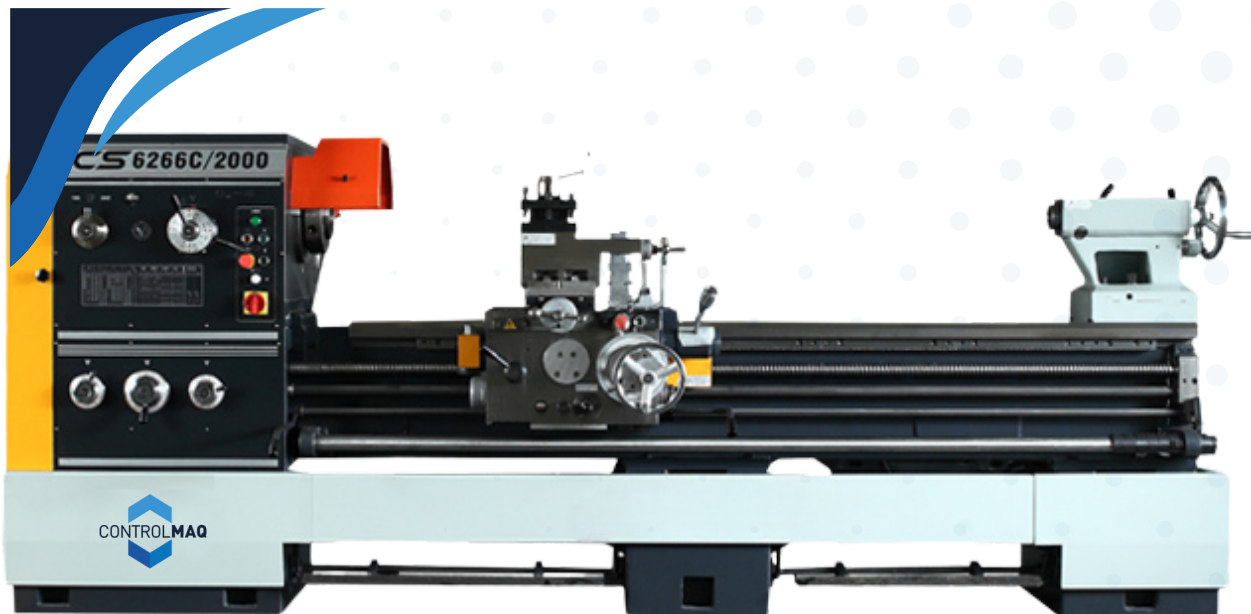

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Diámetro máximo de la bancada: 660mm
- Diámetro máximo sin escote: 870mm
- Diámetro sobre el carro: 420mm
- Distancia entre centros: 1500mm
- Diámetro del husillo: 105mm
- Cono del husillo: N°8
- Velocidad del Husillo (Pasos): 22
- Rango de velocidad del husillo: 36-1600 Rpm
- Rango de pasos metricos: 1-14mm
- Rango de paso pulgadas: 28-2 hpp
- Rango de avance longitudinal: 0.063-2.52mm
- Rango de avance transversal: 0.027-1.07mm
- Recorrido maximo de la contrapunta: 150mm
- Cono morse de la contrapunta: MT5
- Seccion de htas. 25x25
- Motor electrico 10HP
- Dimensiones de la maquina: 3132x975x1450
- Peso de la maquina 2500/2900 kg

ACCESORIOS INCLUIDOS

- Plato de 3 garras universal k11-315
- Plato de 4 garras independiente k72-400
- Plato de arrastre
- Luntea fija
- Luneta movil
- Lampara 24v
- Manguera refrigerante
- Punto fijo cm5 y cm6
- Aceitera
- Llave plato
- Llave torre
- Torre porta hta. cambio rapido
- Sistema proteccion de virutas